

MELSEC-LシリーズでBACnetシステムを実現!

unitec

MELSEC-Lシリーズ対応

形名: BAL15V-T

形名: BAL15V-S

形名: BAL15V-EX

BACnetインタフェースユニット

IPv4/IPv6

下位コントローラー

MELSEC-L

WEB設定

リアルタイムバックアップ

P3/G6 アデンダムa

unitec
Model : BAL15V-S
Version : 1.0.0

特長
1


MELSEC-Lシリーズに対応!
シンプルなシステム構築を実現します。

特長
2

複数の製品ラインナップを提供!
導入規模に合わせた機種選択が可能です。

特長
3

特別な設定ツール不要!
WebブラウザやCSVファイルを利用して、簡単に設定ができます。

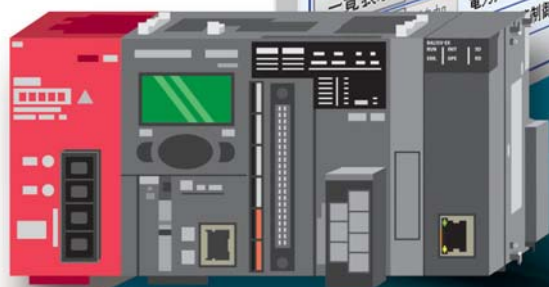

L MELSEC
Recognized

●MELSECは三菱電機株式会社の登録商標です。

サポートオブジェクト


オブジェクトタイプ	BAL15V-EX	BAL15V-S	BAL15V-T
Analog Input	2,000 ※ 点	合計 400 点	合計 30 点
Analog Output			
Analog Value			
Binary Input			
Binary Output			
Binary Value			
Multi-state Input			
Multi-state Output			
Multi-state Value			
Accumulator			
計 量			
電力デマンド監視			
電力デマンド制御			
発電機負荷制御			
Trend Log		50点	1点
Schedule		50点	1点
Calendar		150点	1点
Notification Class		10点	1点

※内部メモリ・バッファメモリの割り付けにより登録数は変動します。本点数以上も登録可能ですが、登録する際にはお客様にて動作検証を行ってください。

一般仕様

項 目	内 容	
Ethernet	RJ 45 1ポート (BACnet およびWebブラウザ兼用)	
	データ転送速度	100/10Mbps
	通信モード	全二重 / 半二重
	転送方式	ベースバンド
入出力占有点数	32点 1 スロット(インテリ 32点)	
シーケンスプログラム からのアクセス	FROM/TO 命令	
DC5V 内部消費電流	BAL15V-EX	0.52A
	BAL15V-S	
	BAL15V-T	0.48A
外形寸法	98(H)×28.5(W)×95(D) [mm]	
質 量	BAL15V-EX	0.16kg
	BAL15V-S	
	BAL15V-T	0.15kg

システム構成例

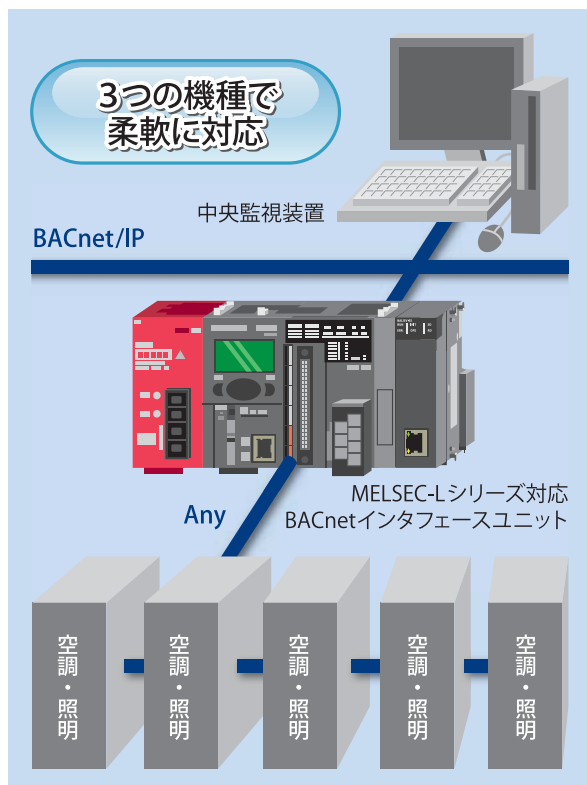

関連製品

MELSEC-Q シリーズなら

MELSEC-Qシリーズ対応 BACnetインタフェースユニット

シーケンスにそのまま装着！ 設定ソフト不要！
日本国内のBACnet仕様に全て対応！
登録点数＝2,000点以上！ IPv6対応！

MELSEC-Qシリーズのインテリジェント機能ユニットとして直接接続することができるBACnet通信ユニットです。各種BACnet®規格に準拠しており、国内外問わず、ビル設備の監視制御実現を強力にサポートします。



現場導入前の社内試験には

らくらくBACnet 開発支援ツール Client Tool 2004

BACnetシステムの開発をサポート！ 簡単操作！
電気設備学会に準拠！ 国内規格にも対応！

BACnetクライアント側としてBACnetサービスを提供し、ICONT側の開発を手助けするBACnet試験ツールです。現場導入前に、社内でBACnetシステムの環境を再現したい、現場の通信トラブルを社内で再現したい、接続試験や実運用のシミュレーションがしたい時などに便利です。操作がとても簡単で手軽に行えます。



製品のご注文や価格・お問い合わせにつきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

SS00011

株式会社 **ユニテック** 〒493-0006 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り24番地 FAX 0586-87-7815



sales@uni-tec.co.jp
☎0586-87-7819

はじめませんか！ BACnet®
ユニテック BACnet 検索
<http://www.uni-tec.co.jp>